



音声館

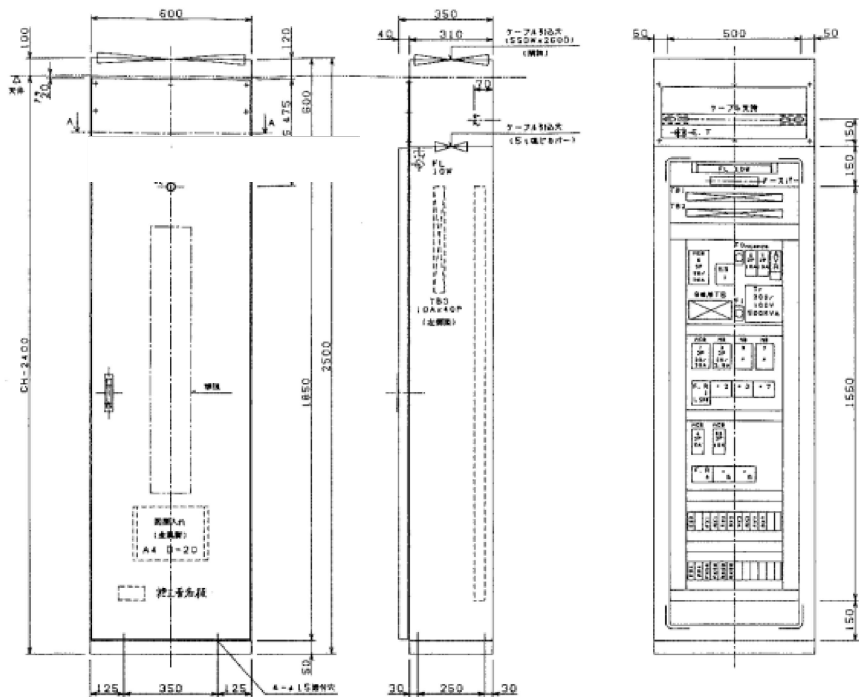

制御盤 S=1:10

製作：ボンデ鋼板
扉、窗体共にt2.3
塗装：指定色 焼付塗装
指定色：日塗工 R3-348 7分艶

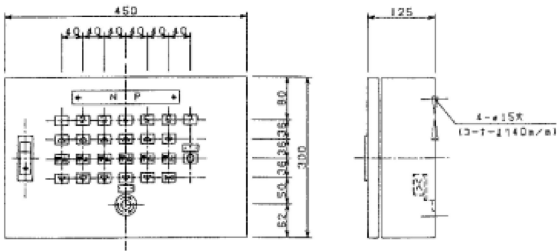

操作盤 S=1:5

製作：ボンデ鋼板
扉-t2.3 窗体-t1.6
塗装：指定色 焼付塗装
指定色：日塗工 R3-348 7分艶

制御盤部品表						更新項目	
記号	名称	仕様	型式	メーカー名	数量	備考	別製部品
MCB	ノーヒューズブレーカ	3P50/30A	NF50-CS	三菱	1		○
〃	〃	3P30/20A	NF30-CS	三菱	1		○
〃	〃	2P30/10A	〃	三菱	3	0.4kw	○
〃	〃	3P30/5A	〃	三菱	1		○
MB	モーターブレーカ	3φ 200V 3P30/2.5A	MB30-CS	三菱	3		○
ES	電磁接触器	3φ 210V 35A	S-K35	三菱	1		○
FR	電磁溶接器	1φ AC200V φ 1.5kw	MOS-KR11	三菱	1		○
〃	〃	1φ AC200V φ 12A	S-KR11	三菱	6		○
AVR	直流電源装置	AC200/DC24V 25w	PS3N-C24A2C	和泉	1	取付金具付 (PS9Z-3N3C)	△
X	補助電圧器	DC24V 4C	MY4N	オムロン	16	長田ソケット付 (PYF-14A)	○
WL	表示灯	AC200V Tr付 φ25	APS126DN-W	和泉	1	乳白色 LED球	△
FR	ヒューズ	3A	AF&C-3	富士	2		△
FL	蛍光灯	AC100V 10W		松下	1		△
DS	ドアスイッチ	AC200V 15A 1C	Z-15G0-B	オムロン	1		△
Tr	トランス	1φ 2W50Hz 500VA 220-210-200/100V	YT2S	湯浅	1		△
TB	端子台	50A	BNH50W	和泉	1		△
〃	〃	30A	BNH30W	和泉	27		△
〃	〃	15A	BNH15LW	和泉	30		△
〃	〃	10A	BNH10W	和泉	40		△
〃	分岐用端子台	75A*3P/M4*5mm間隔	TBJ-063B5	日東	1		△
H	ハンドル	1付 1-16550	A-150-1-1	タキゲン	1	ロッド棒式	△

操作盤部品表										別製部品	窓体	更新型式
記号	名称	仕様	型式	メーカー名	数量	備考	操作部品	窓体	更新型式	別製部品	窓体	更新型式
PBN	鎮光式押ボタン	DC24V オルタナイト 1C	AL6H-A14W	和泉	6	乳白色LED球 名称用	○	△	AL6H-A14W			
PBN PBR	〃	DC24V モメンタリー 1C	AL6H-A14G	〃	12	緑色LED球 記号用	○	△	AL6H-M14G			
PBS	〃	DC24V モメンタリー 1C	AL6H-A14R	〃	6	赤色無点灯 停止用	○	△	AL6H-M14R			
RL	表示灯	DC24V	AL6H-P4R	〃	1	赤色LED球 電源表示	○	△	AL6H-P4R			
PBES	鎮光式押ボタン	大型アッパースタック付 DC24V 1a1b	AVLW 42211D-R	〃	1	赤色LED球 非常停止用	○	△	AVLW42211DR			
KS	キースイッチ	1C 2ノッチ	AS6H-2K1B	〃	1		○	△	AS6H-2K1B			
TB	端子台	10A	BNH10W	〃	40P		△	△				
H	ハンドル	キー付 キーNo550	A-150-3-1	タキゲン	1		△	△				