

令和 8 年

奈良市議会 9 月定例会
提出議案（別冊）
（令和 8 年 8 月 31 日送付分）

奈良市

目 次

奈良市議案第 1 1 4 号	工事請負契約の締結について……………	1
----------------	--------------------	---

工事請負契約の締結について

西九条佐保線橋梁下部工事について、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。

ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の 5 パーセント以内において変更することができる。

令和 8 年 9 月 3 日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

1. 契 約 の 目 的 西九条佐保線橋梁下部工事
2. 契 約 の 方 法 一般競争入札
3. 契 約 金 額 1 7 1 , 6 0 0 , 0 0 0 円
4. 契約の相手方 奈良市横井二丁目 2 7 3 番地の 6
株式会社広成
代表取締役 吉田 一成

西九条佐保線橋梁下部工事の概要

1. 工事場所 奈良市東九条町地内他

2. 工事規模 西九条佐保線橋梁下部工事 工事延長 L = 25 m

橋台工 一式

法覆護岸工 一式

仮設工 一式

道路土工 一式

構造物撤去工 一式

鋪裝工 一式

排水構造物工 一式

防護柵工 一式


西九条佐保線橋梁下部付帯工事 工事延長 $L = 25 \text{ m}$

仮設工 一式

溜池改修工 一式

3. 工 期 契約日から令和9年3月31日まで


位置図

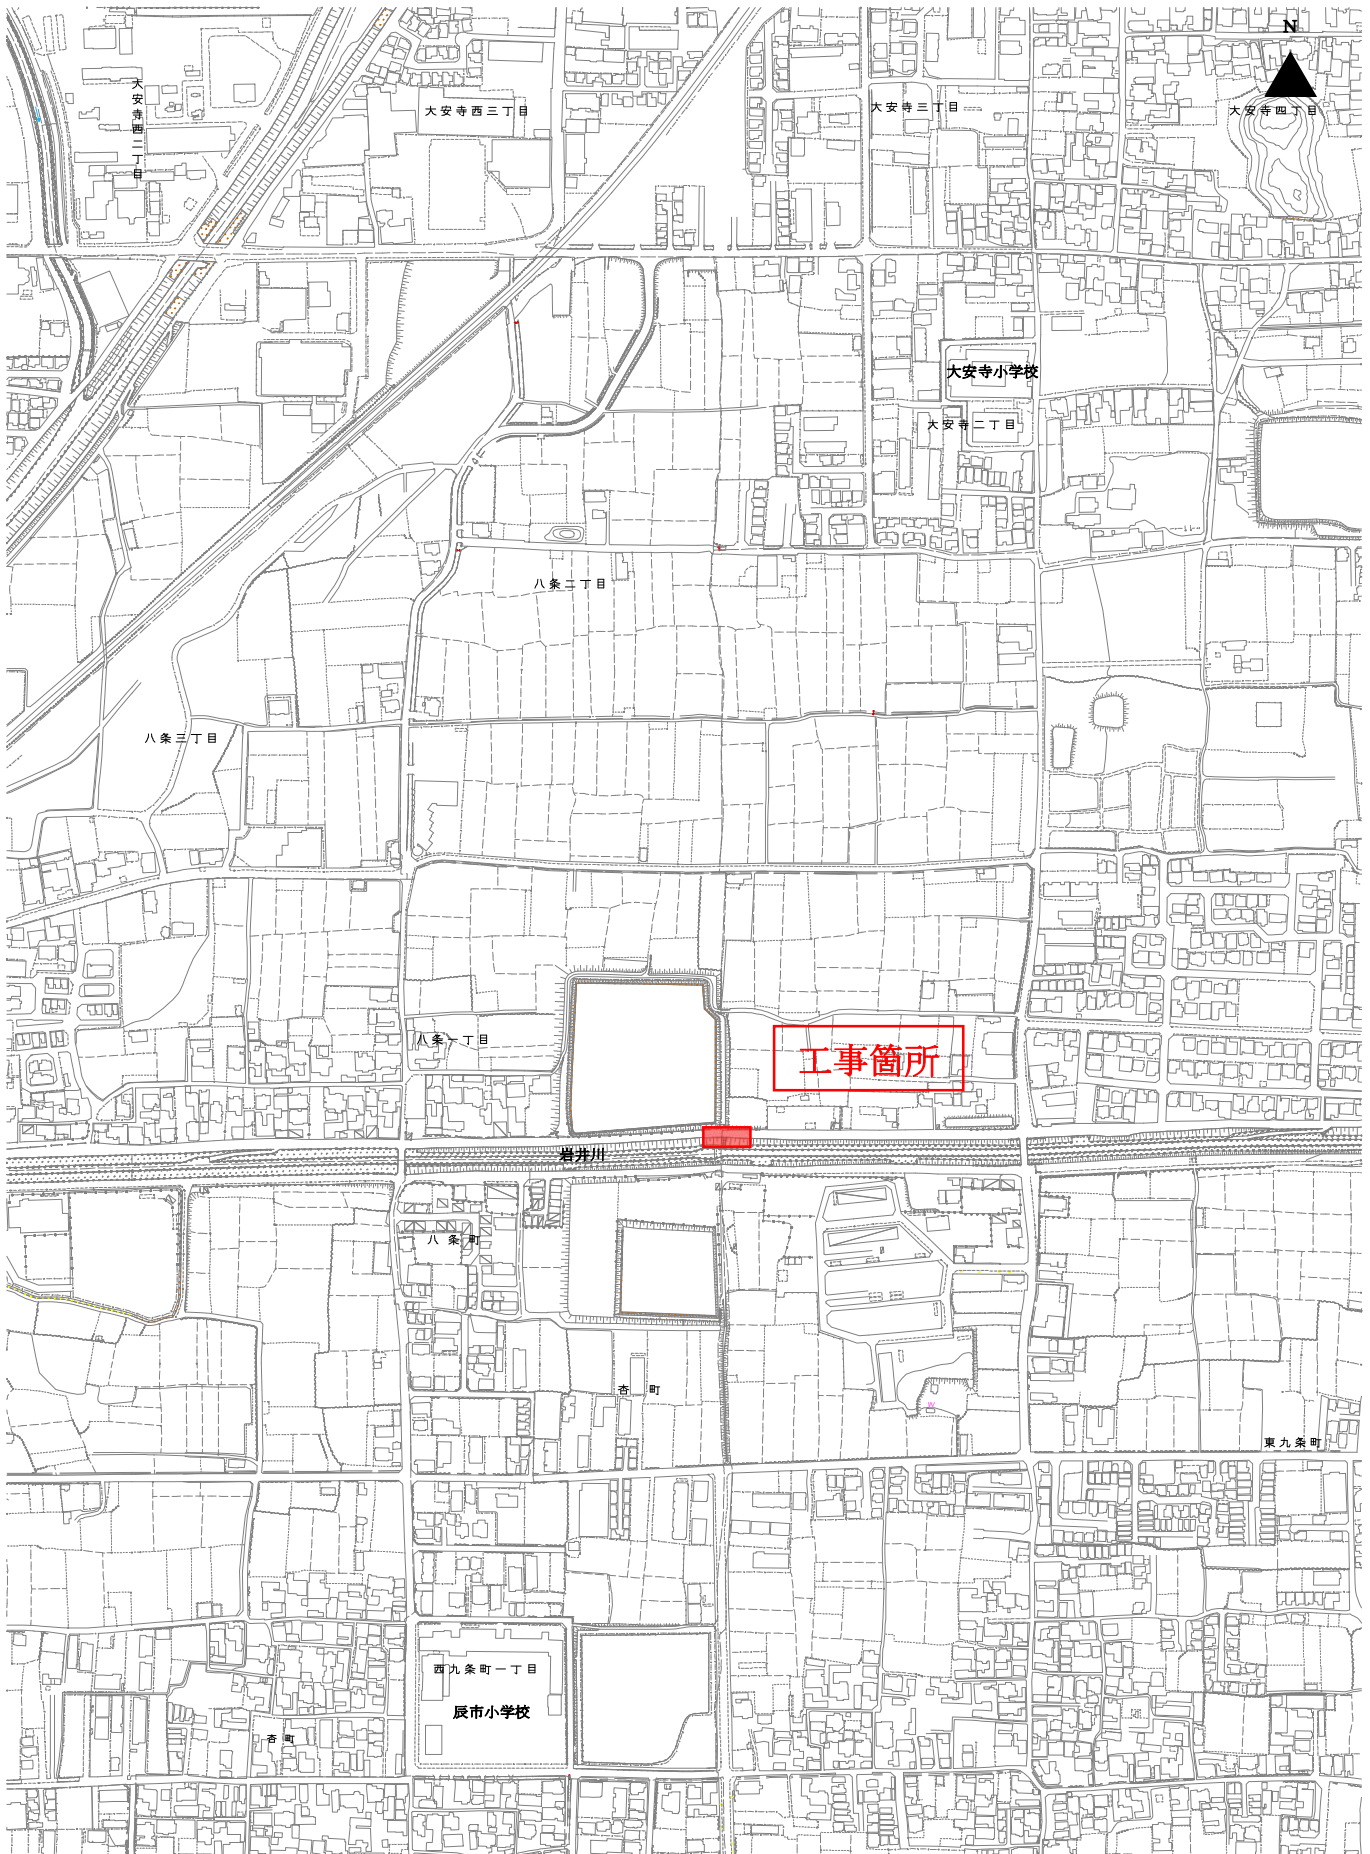

桥梁一般图(1)




平面图

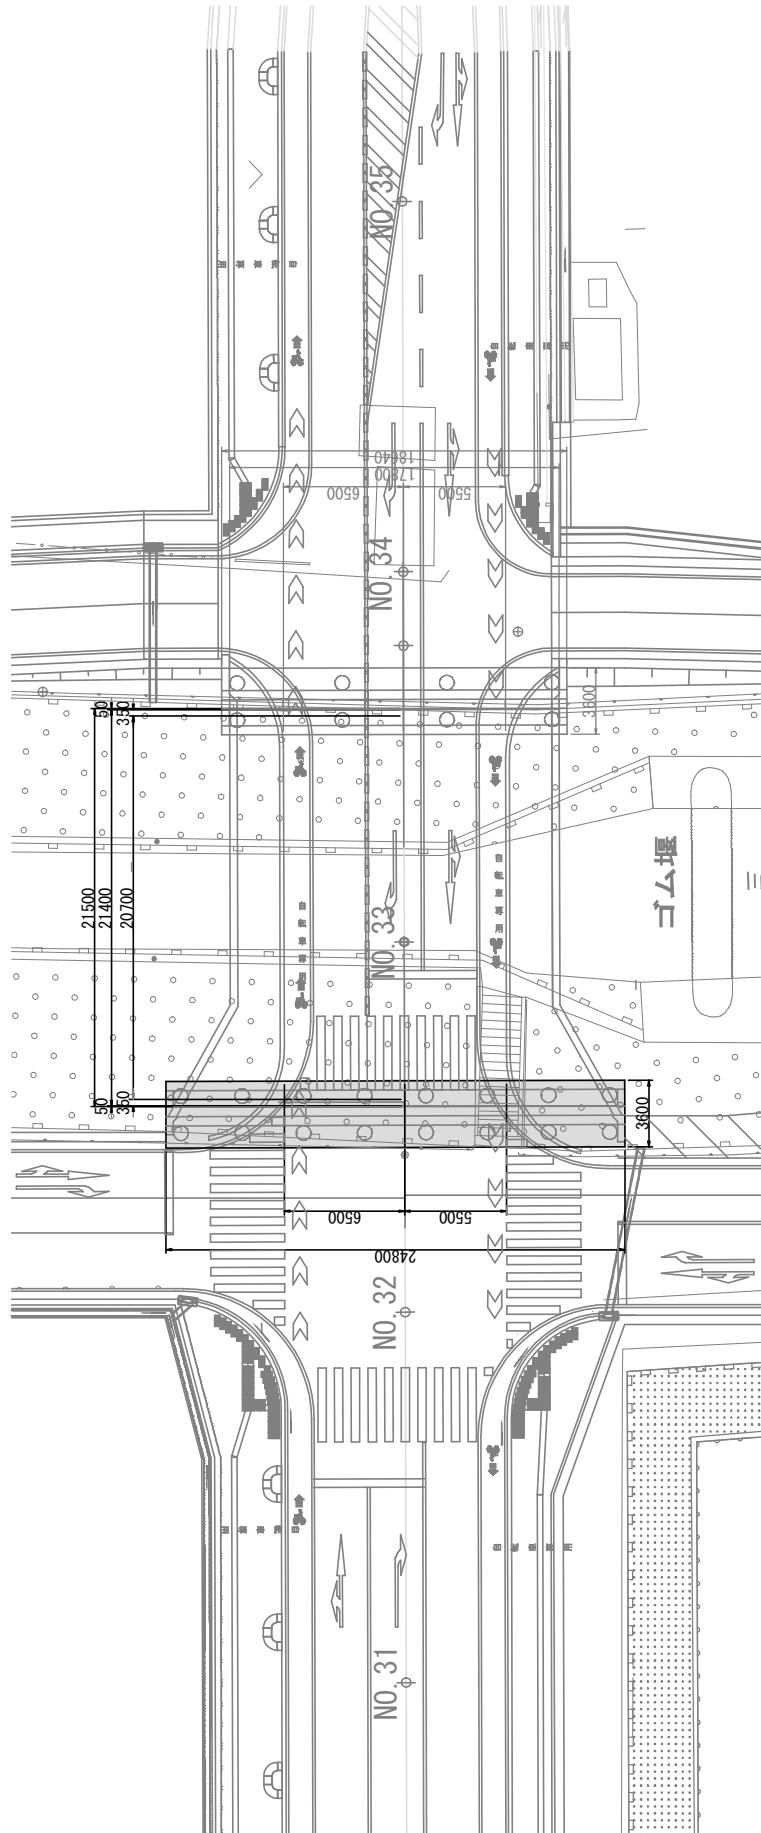


桥梁一般图 (2)

側面図

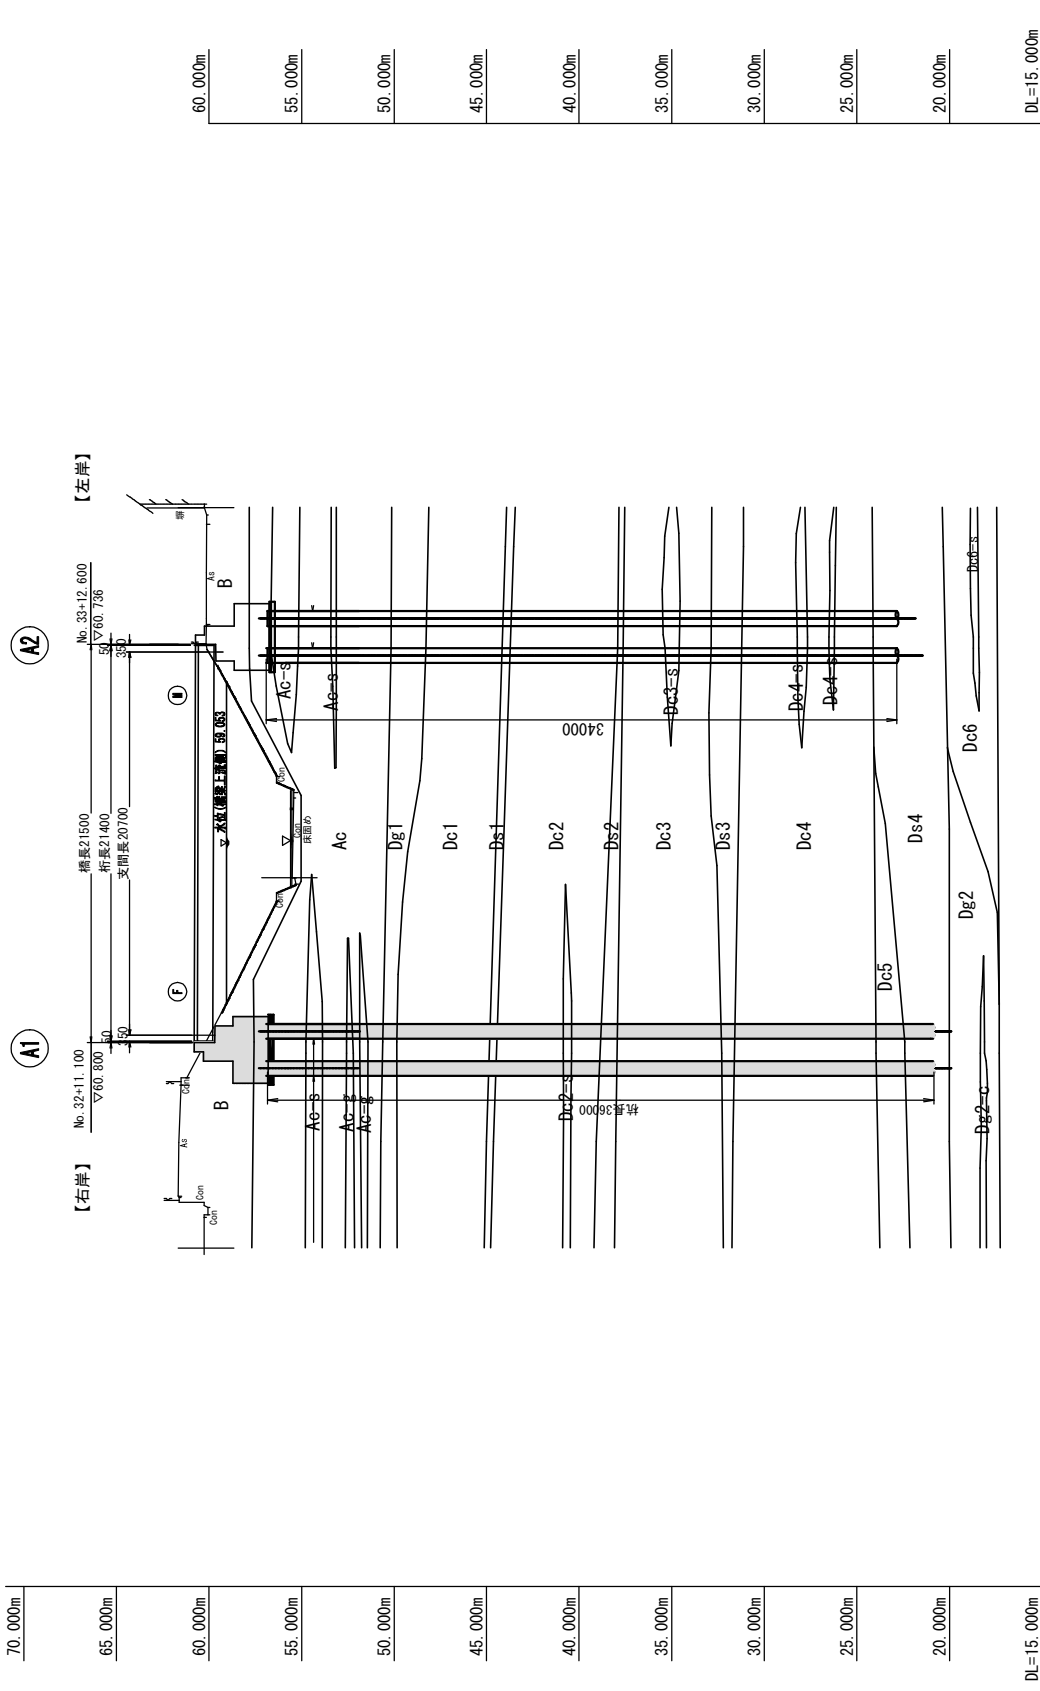


橋梁一般図 (3)

下部工断面図

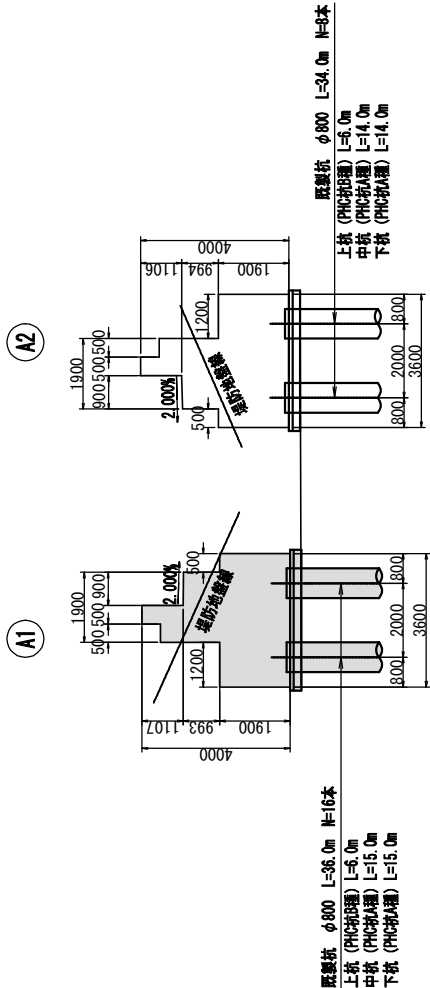

横断面図

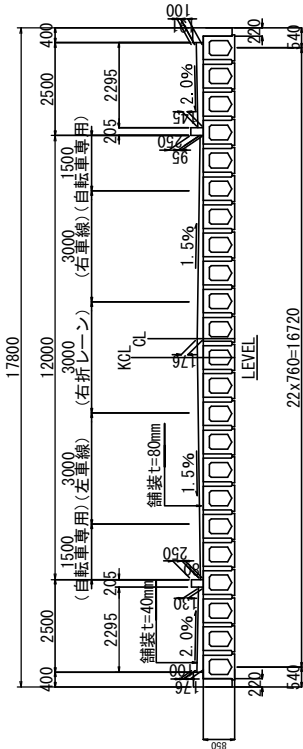

設計条件表

路線名	西九条佐賀線
道路規格	第4種第2級
河川名	岩井川
橋長	$L=21.500m$
桁長	$L=21.400m$
支間長	$L=20.700m$
幅員構成	
斜角	$\theta=90^\circ$
設計活荷重	B活荷重
縦断勾配	0%
横断勾配	車道: 1.500% 歩道: 1.000%
上部工形式	単線プレテンション床版桁橋
下部工形式	逆T式橋台
基礎工形式	既製杭 $\phi 800$
支承形式	固定・可動支承
仮設方式	橋台背面からのトラックレーン架設
適用示方書	道路橋示方書・同解説 平成29年

